THE
QUALITY SUPPLIER

GAMME DE STOCK AVA
Standards DIN / ASME

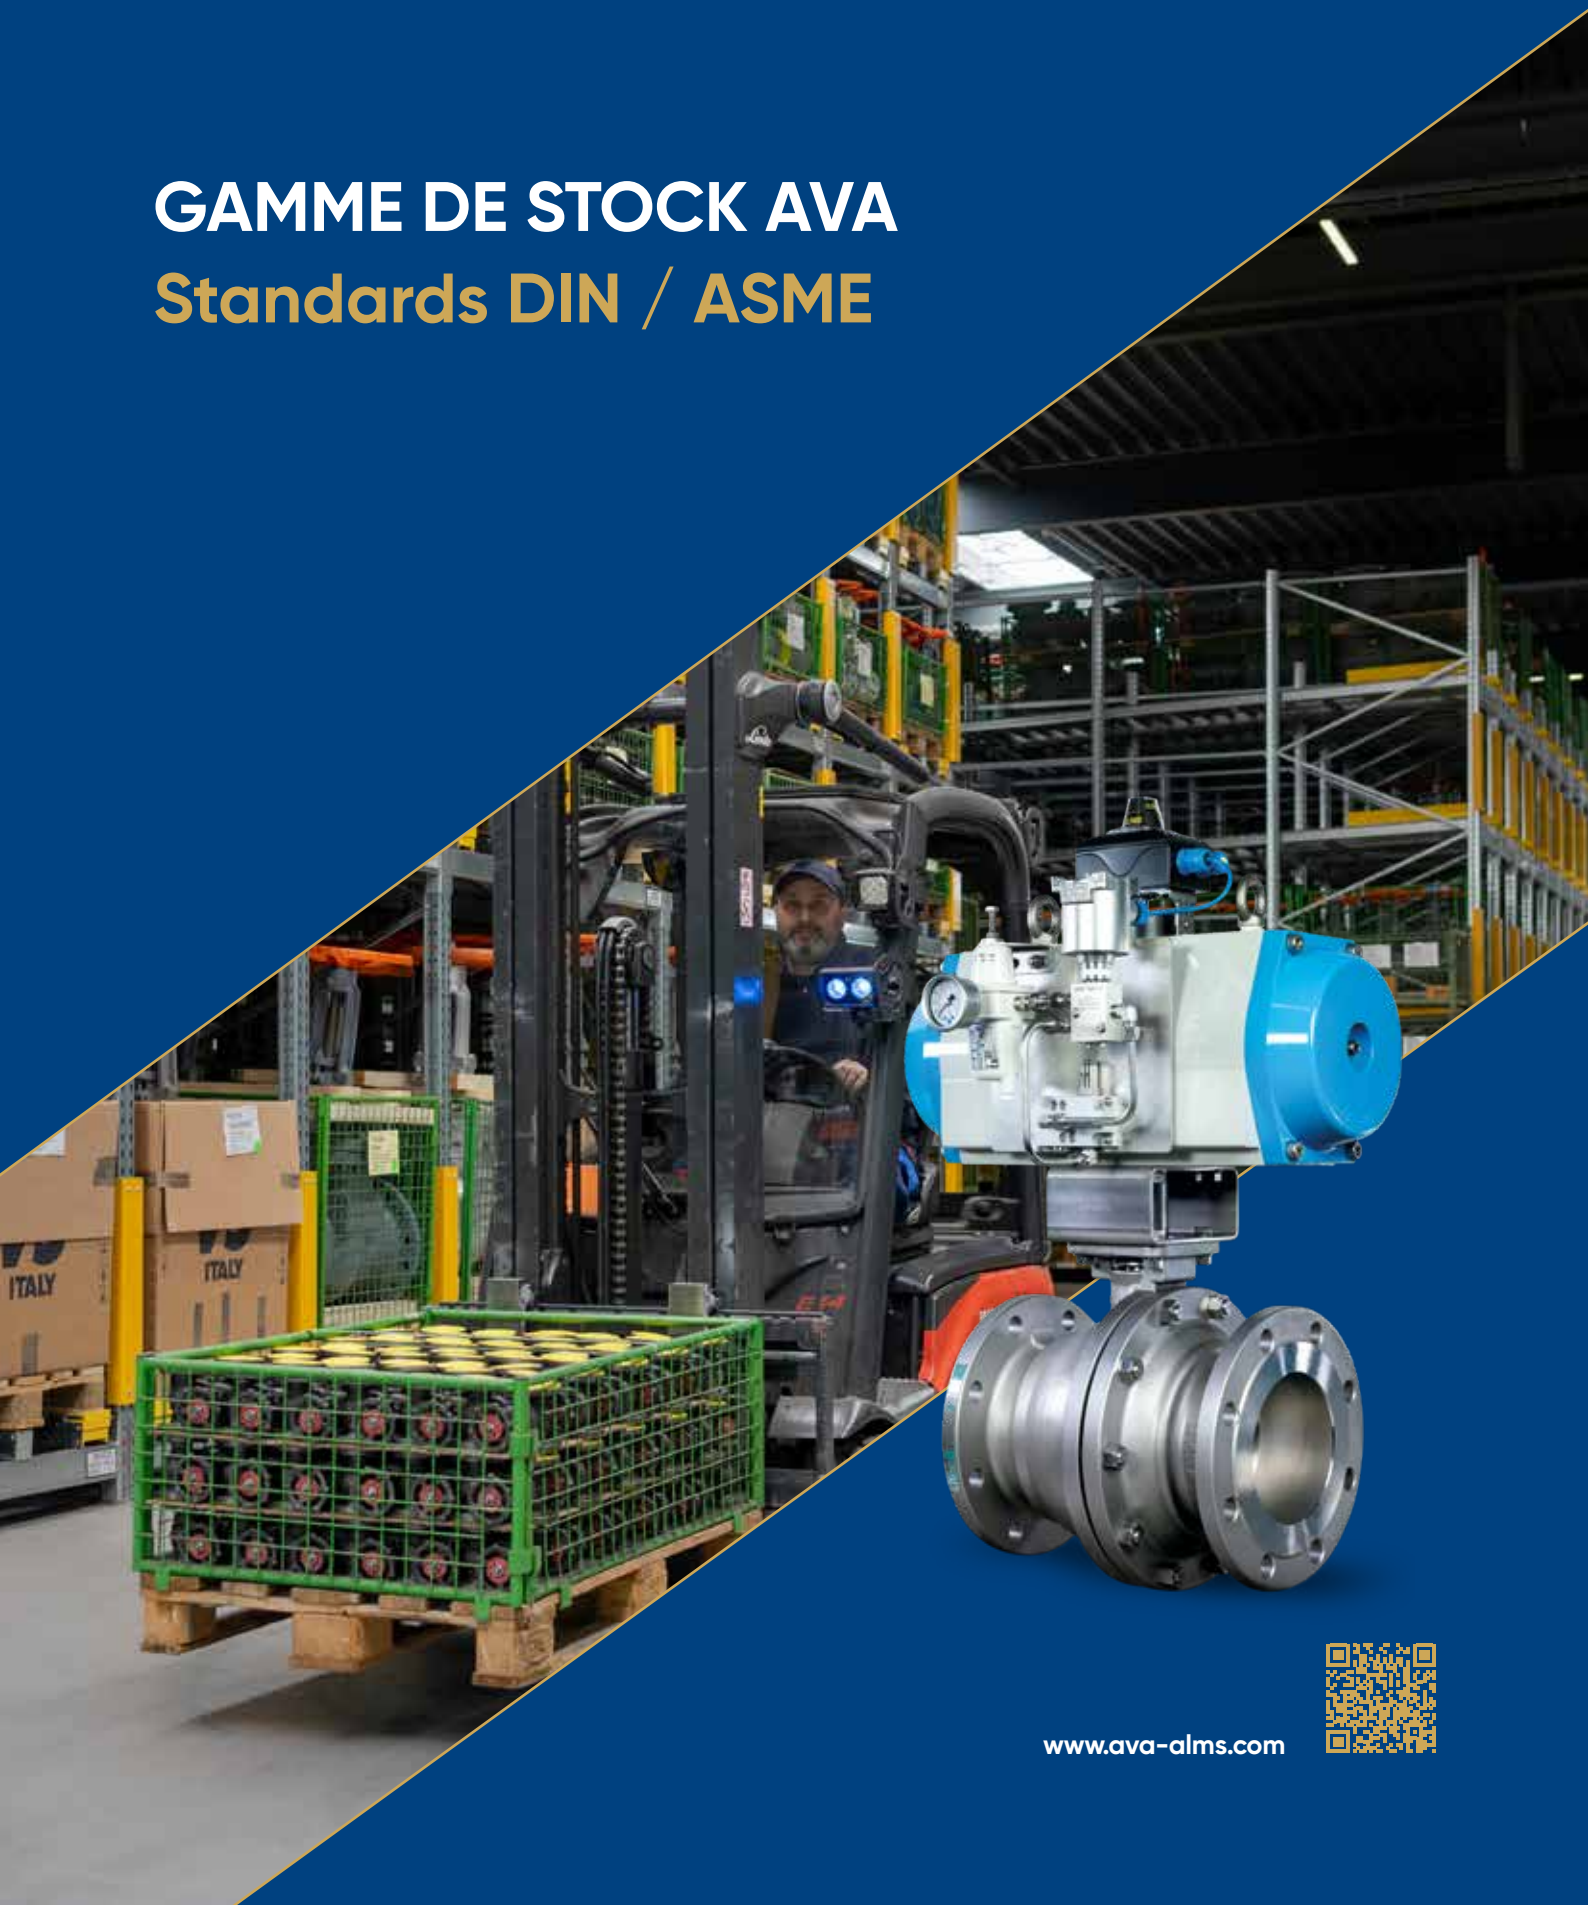

www.ava-alms.com

11.000 m² DE SURFACE DE STOCKAGE AU SERVICE DE NOS CLIENTS

11.000 m²
DE SURFACE
DE STOCKAGE

4
SITES DE
STOCKAGE

PLUS DE 130 000
ROBINETS ET PIÈCES DE
RECHANGE EN STOCK

DÉLAIS DE
LIVRAISON
COURTS

AVA – VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS POUR LA SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

Robinetterie industrielle, automatisation et modification : des solutions fiables auprès d'un seul partenaire depuis plus de 50 ans.

En tant que spécialiste de premier plan de la robinetterie industrielle selon les standards DIN et ASME, nous accompagnons les exploitants et les constructeurs d'installations dans les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, de la construction d'installations et de la production d'énergie afin d'assurer la continuité et la sécurité de leurs procédés.

Grâce à notre expertise technique approfondie, à l'un des plus importants stocks d'Europe ainsi qu'à nos propres départements spécialisés dans l'automatisation et la modification, vous recevez exactement la robinetterie dont votre procédé a besoin : rapidement, de manière fiable et auprès d'un seul partenaire.

Du conseil technique à l'automatisation et à la modification, jusqu'à la livraison dans de courts délais, AVA est votre partenaire de services complets pour les applications industrielles exigeantes.

Les prestations AVA en un coup d'œil

- Disponibilité élevée et livraison dans de courts délais
  Vaste stock de robinetterie industrielle selon les standards DIN et ASME
- Automatisation et modification réalisées en interne
  Adaptations individuelles pour une sécurité maximale des procédés
- Gestion de projets
  Exécution fiable de projets d'ingénierie exigeants
- Conseil technique et solutions globales
  Expertise couvrant l'ensemble des domaines d'application de la robinetterie industrielle

Vous avez des questions concernant les disponibilités, les exigences techniques ou votre projet ?

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller personnellement.

Web: www.ava-alms.com
E-mail: info@ava-alms.com
Tél.: +49 (0) 2102 4390-0

Contactez-nous : nous trouverons la solution adaptée à votre application.

GAMME DE STOCK
ROBINETTERIE À COMMANDE MANUELLE

Programme de stock de robinetterie à brides ASME

Vannes à opercule, robinets à soupape et clapets anti-retour forgés ASME

Diamètres nominaux:	1/2" (DN15) à 2" (DN50)
Classes de pression:	150#, 300#, 600#, 1500#
Raccordements:	Brides (RF, RF/SF, RTJ)
Matériaux:	A105N* (1.0460), LF2, F1, F11, 1.7335, F22, F5 (1.7362), F9, F304L (1.4307), 1.4541, F316L (1.4404), CF8M, F347, 1.4571

(* Les vannes à opercule et robinets à soupape dans ces matériaux sont également disponibles en version à soufflet.)

Vannes à opercule, robinets à soupape et clapets anti-retour moulés ASME

Diamètres nominaux:	2" (DN50) à 24" (DN600)
Classes de pression:	150#, 300#, 600#
Raccordements:	Brides (RF, RF/SF, RTJ)
Matériaux:	WCB (1.0619), LCC (1.6220), C5 (1.7365), C12, CF8C (1.4552), CF8M (1.4408)

Robinets à tournant sphérique ASME (monoblocs, deux pièces, à étanchéité souple, métallique ou graphite)

Diamètres nominaux:	1/2" (DN15) à 8" (DN200)
Classes de pression:	150#, 300#, 600#
Raccordements:	Brides (RF, RF/SF, RTJ)
Matériaux:	WCB* (1.0619), LCC (1.6220), CF8M (1.4408)

(* Également disponibles en version revêtue PFA.)

Vannes papillon ASME (à étanchéité souple, concentriques, à étanchéité métallique, triple excentration)

Diamètres nominaux:	1 1/2" (DN40) à 24" (DN600)
Classes de pression:	150#, 300#
Raccordements:	LUG, WAFER, double bride (RF, RF/SF)
Joints:	NBR, EPDM, FKM, PTFE, métal/graphite
Matériaux:	GGG-40 (jusqu'à Class 150#), WCB (1.0619), A516 GR.70

Filtres et voyants ASME*

Diamètres nominaux:	1/2" (DN15) à 12" (DN300)
Classes de pression:	150#, 300# (La classe de pression des voyants dépend du type de verre utilisé.) 600#
Raccordements:	Brides (RF, RF/SF, RTJ)
Matériaux:	A105N (1.0460), 1.7335 (~F12), WCB (1.0619)*, WC6 (1.7357), CF8M (1.4408)*

(* Disponibles avec verres en borosilicate et Metaglas.)

GAMME DE STOCK
ROBINETTERIE À COMMANDE MANUELLE

Programme de stock de robinetterie à brides DIN

Vannes à opercule, robinets à soupape et clapets anti-retour DIN, forgés et moulés

Diamètres nominaux:	DN15 à DN50
Classes de pression:	PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160
Raccordements:	Brides (type B1, B2, D)
Matériaux:	1.0460*, 1.0619*, 1.0565, 1.0566, 1.7335, 1.7362, 1.4307, 1.4309, 1.4541, 1.4408*, 1.4571, 1.4581, 1.4462, 1.4470, 1.6220

(* Les vannes à opercule et robinets à soupape dans ces matériaux sont également disponibles en version à soufflet.)

Vannes à opercule, robinets à soupape, clapets anti-retour et clapets de retenue moulés DIN

Diamètres nominaux:	DN50 à DN600
Classes de pression:	PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160
Raccordements:	Brides (type B1, B2, D)
Matériaux:	GGG-40 (à étanchéité souple jusqu'à PN16 max.), 1.0619*, 1.7365, 1.4408*, 1.4309, 1.4552, 1.4581, 1.4470, 1.6220

(* Les robinets à soupape dans ces matériaux sont également disponibles en version à soufflet.)

Robinets à tournant sphérique DIN (deux pièces, à étanchéité souple, métallique ou graphite)

Diamètres nominaux:	DN15 à DN300
Classes de pression:	PN10, PN16, PN25, PN40
Raccordements:	Brides (type B1, B2, D)
Matériaux:	1.0619*, 1.4309, 1.4408, 1.4470

(* Également disponibles en version revêtue PFA.)

Vannes papillon DIN (à étanchéité souple, concentriques, à étanchéité métallique, triple excentration)

Diamètres nominaux:	DN40 à DN600
Classes de pression:	PN10, PN16, PN25, PN40
Raccordements:	LUG, WAFER, double bride (type B1, B2, D)
Joints:	NBR, EPDM, FKM, PTFE, métal/graphite
Matériaux:	GGG-40 (PN16 max.), 1.0425, 1.0619

Filtres et voyants DIN*

Diamètres nominaux:	DN50 à DN300
Classes de pression:	PN10, PN16, PN25, PN40 (pour les voyants, selon le verre utilisé) PN63, PN100
Raccordements:	Brides (Typ B1, B2, D)
Matériaux:	GG-25, 1.0619*, 1.4408*

(* Disponibles avec verres en borosilicate et Metaglas.)

GAMME DE STOCK
ROBINETTERIE À COMMANDE MANUELLE

Robinetterie SW, BW, NPT et BSP

Vannes à opercule forgées ASME & DIN (classe 1500, également avec joint d'étanchéité sous pression jusqu'à 8"), robinets à soupape et clapets anti-retour

Diamètres nominaux:	1/4" (DN8) à 2" (DN50)
Classes de pression:	800#, 1500#, 2500#, PN100, PN160, PN250, PN320, PN500
Raccordements:	SW, NPTF, BSPF, BW, DIN259 (également disponibles avec corps rallongé en version VALV-O-LET)
Matériaux:	Bronze (300# max.), A105N* (1.0460), LF2* 1.0566, F1 , 1.5415, F11, 1.7335, F22, 1.7383 F5 (1.7362), F9, F304L (1.4307), 1.4541, F316L* (1.4404), 1.4571, 1.4408

(* Les vannes à opercule et robinets à soupape dans ces matériaux sont également disponibles en version à soufflet.)

Robinets à tournant sphérique ASME & DIN, monoblocs, deux pièces et trois pièces (à étanchéité souple)

Diamètres nominaux:	1/4" (DN8) à 2" (DN50)
Classes de pression:	1000WOG/PN63, 1500WOG/PN130, 800#/PN100
Raccordements:	SW, NPTF, BSPF, BW, DIN259
Matériaux:	Laiton (600 WOG max.), WCB (1.0619), LCC (1.6220), CF8M (1.4408), LF2

Filtres et voyants ASME & DIN*

Diamètres nominaux:	1/2" (DN15) à 2" (DN50)
Classes de pression:	150#, 300#, 600#, 800#, 1500#, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250 (la limite de pression du voyant dépend du verre utilisé)
Raccordements:	SW, NPTF, BSPF, BW, DIN259
Matériaux:	A105N (1.0460), 1.0619 (WCB)*, 1.7335, 316L (1.4404), 1.4408 (CF8M)*

(* Disponibles avec verres en borosilicate et Metaglas.)

Programme de stock de clapets anti-retour doubles et de clapets anti-retour à disque en construction WAFER

Clapets anti-retour doubles et clapets anti-retour à disque ASME & DIN

Diamètres nominaux:	1/2" (DN15) à 12" (DN300)
Classes de pression:	150#, 300#, PN10, PN16, PN25, PN40, 600#
Raccordements:	Construction WAFER
Matériaux:	1.4404 (F316), 1.0460 (A105N), 1.0619 (WCB), 1.4408 (CF8M)

D'autres types de robinetterie, classes de pression et matériaux sont disponibles sur demande. Dans notre atelier de service et nos entrepôts, nous pouvons également équiper les robinets d'actionneurs et les modifier. Nos propres équipements de contrôle permettent de réaliser des essais supplémentaires conformément aux exigences de nos clients.

Homologations :
PED 2014/68/EU, ATEX 2014/34/EU, AD 2000 A4, API 607, API 622, API 624, ISO 15848-1, TA-Luft 2021, WRAS)

SERVICE EN LIGNE AVA

Disponibilité en temps réel. Une planification en toute sécurité.

Le temps est un facteur de réussite déterminant. Avec le **Service en ligne AVA**, vous pouvez vérifier 24 heures sur 24 la disponibilité actuelle de nos produits stockés, directement sur notre site Internet.

Vos avantages en un coup d'œil

- Vérification immédiate des disponibilités en temps réel
- Planification rapide et fiable des projets
- Informations transparentes sans délai d'attente
- Accès 24 h/24 et 7 j/7 aux données produit pertinentes
- Assistance directe pour les achats et la maintenance

Une valeur ajoutée exclusive pour les utilisateurs enregistrés

- Disponibilités et prix en un coup d'œil
- Sécurité immédiate de calcul pour vos projets
- Spécifications détaillées des articles
- Plans techniques (2D et 3D)
- Instructions de maintenance et de montage
- Documentation technique complète

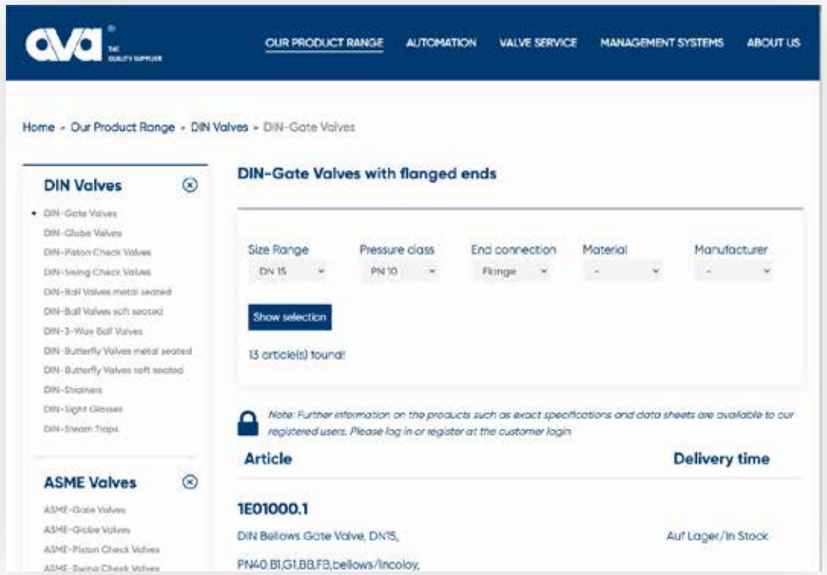

Décidez plus rapidement. Planifiez avec plus de sécurité. Travaillez plus efficacement.

Avec le Service en ligne AVA, vous accédez à tout moment aux informations nécessaires à la bonne réalisation de vos projets.

Inscrivez-vous dès maintenant !
ava-alms.com/en/user-center/registration

AVA – VOTRE FOURNISSEUR DE QUALITÉ
POUR LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
Distribution – Automatisation – Modification

THE
QUALITY SUPPLIER

Nos sites

Allemagne

Armaturen Vertrieb Alms GmbH
Holterkamp 1
40880 Ratingen
Tél. : +49 (0) 2102 4390-0
E-mail : info@ava-alms.com
www.ava-alms.com

Royaume-Uni

AVA Alms Valve Agency Ltd
Windsor House, Cornwall Road
Harrogate, HG1 2PW
Tél. : +44 (0) 1937-840460
E-mail : sales@ava-alms.co.uk
www.ava-alms.co.uk

Pays-Bas

AVA Alms Valve Agency BV
Schuit 1
1724 BD Oudkarspel
Tél. : +31 (0) 226-319999
E-mail : info@ava-alms.nl
www.ava-alms.nl

Version : 10/2026