
DER
QUALITÄTSLIEFERANT

AVA Lagerportfolio
DIN / ASME Standard



www.ava-alms.com


11.000 M² LAGERFLÄCHE FÜR UNSERE KUNDEN.

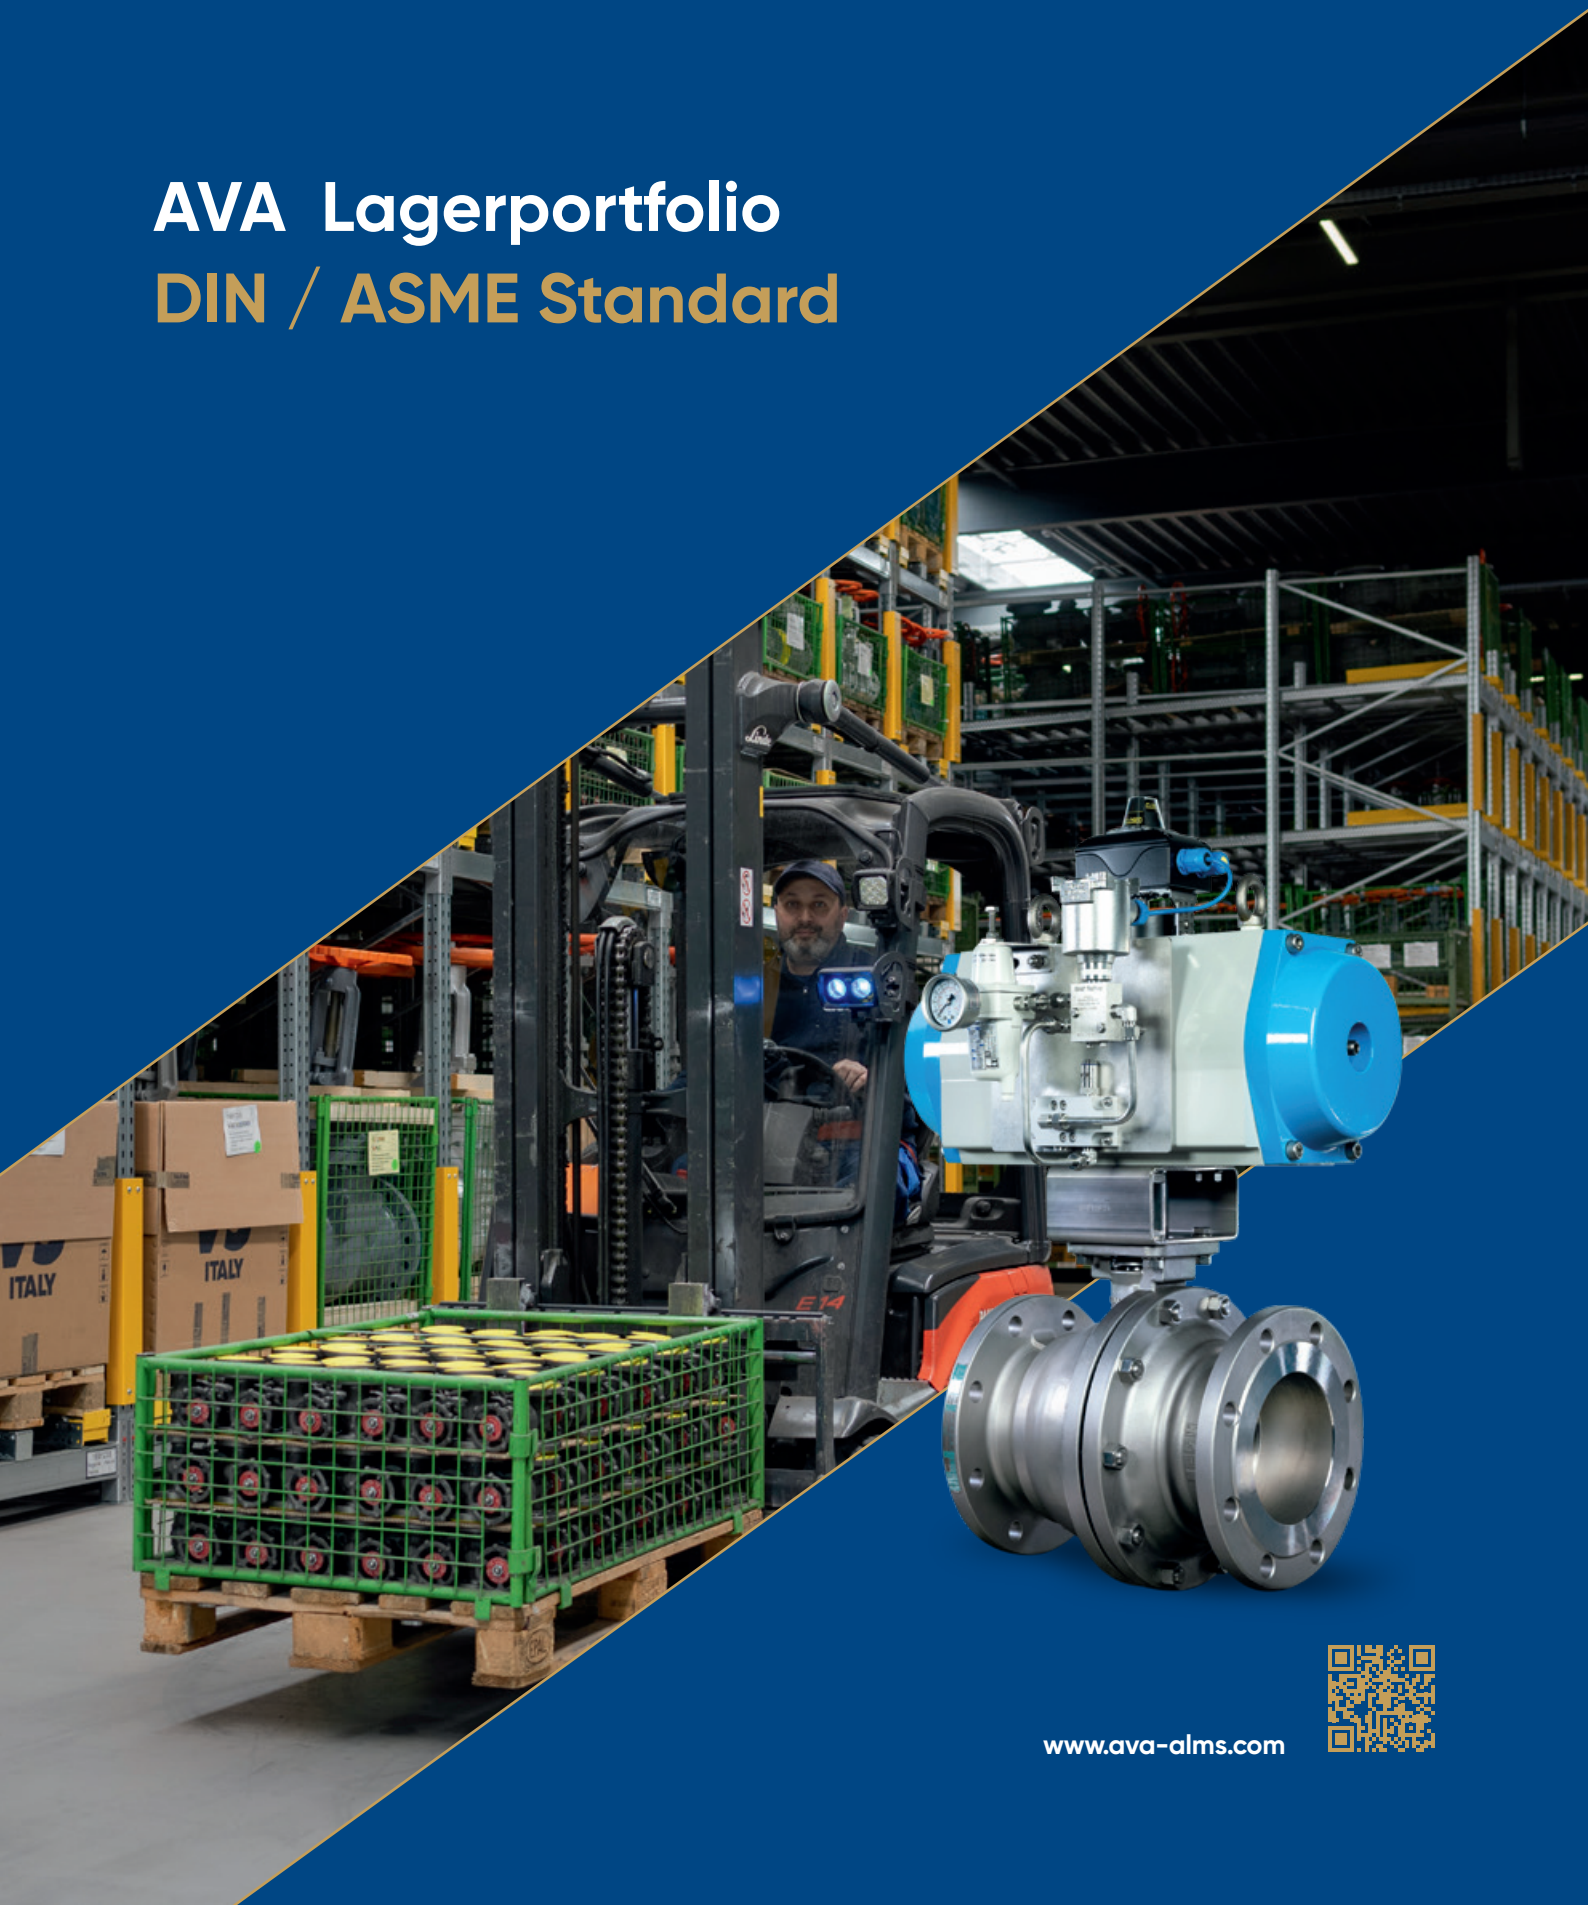


11.000 M²
LAGERFLÄCHE



4
STANDORTE

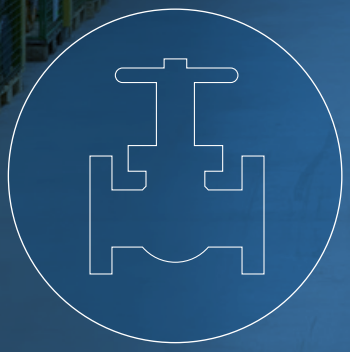

> 130.000 ARMATUREN
UND ERSATZTEILE
AUF LAGER

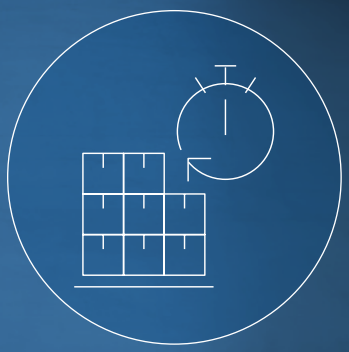

KURZFRISTIGE
LIEFERZEITEN

AVA – IHR LÖSUNGSANBIETER FÜR INDUSTRIELLE PROZESSSICHERHEIT

Industriearmaturen, Automatisierung und Modifikation – zuverlässig aus einer Hand, seit über 50 Jahren

Als führender Spezialist für Industriearmaturen nach DIN- und ASME-Standard unterstützen wir Betreiber und Anlagenbauer in Chemie, Petrochemie, Anlagenbau und Kraftwerkstechnik dabei, ihre Prozesse sicher am Laufen zu halten. Mit tiefem technischen Know-how, einem der größten Lagerbestände Europas sowie eigenen Fachabteilungen für Automatisierung und Modifikation erhalten Sie genau die Armatur, die Ihr Prozess braucht – schnell, zuverlässig und aus einer Hand.

Von technischer Beratung über Automatisierung und Modifikation bis zur kurzfristigen Lieferung.

AVA ist Ihr Full-Service-Partner für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

AVA Leistungen auf einen Blick

- Hohe Verfügbarkeit & kurzfristige Lieferung
  Großes Lager für Industriearmaturen nach DIN- und ASME-Standard
- Automatisierung & Modifikation aus eigener Hand
  Individuell angepasst für höchste Prozesssicherheit
- Projektgeschäft
  Zuverlässige Abwicklung anspruchsvoller Anlagenbauprojekte
- Technische Beratung & ganzheitliche Lösungen
  Kompetenz entlang des gesamten Einsatzgebietes von Industriearmaturen

Sie haben Fragen zu Verfügbarkeit, technischen Anforderungen oder Ihrem Projekt?

Unser Team unterstützt Sie gerne persönlich.

Web: www.ava-alms.com
E-Mail: info@ava-alms.com
Tel.: +49 (0) 2102 4390-0

Kontaktieren Sie uns – wir finden die passende Lösung für Ihre Anwendung.





LAGERPORTFOLIO
MANUELL BETÄTIGTE ARMATUREN

Lagerprogramm ASME-Flanscharmaturen

ASME-geschmiedete Absperrschieber, Ventile und Rückschlagventile

Nennweiten:	1/2" (DN15) – 2"(DN50)
Druckstufen:	150#, 300#, 600#, 1500#
Anschlüsse:	Flansch (RF, RF/SF, RTJ)
Werkstoffe:	A105N* (1.0460), LF2, F1, F11, 1.7335, F22, F5 (1.7362), F9, F304L (1.4307), 1.4541, F316L (1.4404), CF8M, F347, 1.4571 (*Absperr- und Durchgangsventile in diesen Werkstoffen auch als Faltenbalg-Ausführung erhältlich.)

ASME-Guss-Absperrschieber, Ventile und Rückschlagklappen

Nennweiten:	2"(DN50) – 24"(DN600)
Druckstufen:	150#, 300#, 600#
Anschlüsse:	Flansch (RF, RF/SF, RTJ)
Werkstoffe:	WCB (1.0619), LCC (1.6220), C5 (1.7365), C12, CF8C (1.4552), CF8M (1.4408)

ASME-Kugelhähne (einteilig, zweiteilig, weichdichtend, metallisch dichtend, graphitgedichtet)

Nennweiten:	1/2"(DN15) – 8"(DN200)
Druckstufen:	150#, 300#, 600#
Anschlüsse:	Flansch (RF, RF/SF, RTJ)
Werkstoffe:	WCB* (1.0619), LCC (1.6220), CF8M (1.4408) (*Auch in PFA-ausgekleideter Ausführung erhältlich.)

ASME-Absperrklappen (weichdichtend, konzentrisch, metallisch dichtend, Triple-Offset)

Nennweiten:	1.1/2"(DN40) – 24"(DN600)
Druckstufen:	150#, 300#
Anschlüsse:	LUG, WAFER, Doppelflansch (RF, RF/SF)
Dichtungen:	NBR, EPDM, FKM, PTFE, Metall/Graphit
Werkstoffe:	GGG-40 (bis Class 150#), WCB (1.0619), A516 GR.70

ASME-Schmutzfänger und Schaugläser*

Nennweiten:	1/2"(DN15) – 12"(DN300)
Druckstufen:	150#, 300# (Druckklasse der Schaugläser ist durch das verwendete Glas begrenzt.) 600#
Anschlüsse:	Flansch (RF, RF/SF, RTJ)
Werkstoffe:	A105N (1.0460), 1.7335 (~F12), WCB (1.0619)*, WC6 (1.7357), CF8M (1.4408)* (*Mit Gläsern aus Borosilikat und Metaglas erhältlich.)

LAGERPORTFOLIO
MANUELL BETÄTIGTE ARMATUREN

Lagerprogramm DIN-Flanscharmaturen

DIN-geschmiedete und -gegossene Absperrschieber, Ventile und Rückschlagventile

Nennweiten:	DN15 – DN50
Druckstufen:	PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160
Anschlüsse:	Flansch (Typ B1, B2, D)
Werkstoffe:	1.0460*, 1.0619*, 1.0565, 1.0566, 1.7335, 1.7362, 1.4307, 1.4309, 1.4541, 1.4408*, 1.4571, 1.4581, 1.4462, 1.4470, 1.6220 (*Absperrschieber und Ventile in diesen Werkstoffen auch als Faltenbalg-Ausführung erhältlich.)

DIN-Guss-Absperrschieber,Ventile, Rückschlagventile und Rückschlagklappen

Nennweiten:	DN50 – DN600
Druckstufen:	PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160
Anschlüsse:	Flansch (Typ B1, B2, D)
Werkstoffe:	GGG-40 (weichdichtend bis max. PN16), 1.0619*, 1.7365, 1.4408*, 1.4309, 1.4552, 1.4581, 1.4470, 1.6220 (*Durchgangsventile in diesen Werkstoffen auch als Faltenbalg-Ausführung erhältlich.)

DIN-Kugelhähne (zweiteilig, weichdichtend, metallisch dichtend, graphitgedichtet)

Nennweiten:	DN15 – DN300
Druckstufen:	PN10, PN16, PN25, PN40
Anschlüsse:	Flansch (Typ B1, B2, D)
Werkstoffe:	1.0619*, 1.4309, 1.4408, 1.4470 (*Auch in PFA-ausgekleideter Ausführung erhältlich.)

DIN-Absperrklappen (weichdichtend, konzentrisch, metallisch dichtend, Triple-Offset)

Nennweiten:	DN40 – DN600
Druckstufen:	PN10, PN16, PN25, PN40
Anschlüsse:	LUG, WAFER, Doppelflansch (Typ B1, B2, D)
Dichtungen:	NBR, EPDM, FKM, PTFE, Metall/Graphit
Werkstoffe:	GGG-40 (max. 16PN), 1.0425, 1.0619

DIN-Schmutzfänger und Schaugläser*

Nennweiten:	DN50 – DN300
Druckstufen:	PN10, PN16, PN25, PN40 (bei Schaugläsern abhängig vom verwendeten Glas) PN63, PN100
Anschlüsse:	Flansch (Typ B1, B2, D)
Werkstoffe:	GG-25, 1.0619*, 1.4408* (*Mit Gläsern aus Borosilikat und Metaglas erhältlich.)

LAGERPORTFOLIO
MANUELL BETÄTIGTE ARMATUREN

Lieferprogramm SW, BW, NPT, BSP-Armaturen

ASME & DIN-geschmiedete Absperrschieber (Klasse 1500, auch mit Druckdichtung bis 8"), Durchgangs- und Rückschlagventile

Nennweiten:	1/4" (DN8) – 2" (DN50)
Druckstufen:	800#, 1500#, 2500#, PN100, PN160, PN250, PN320, PN500
Anschlüsse:	SW, NPTF, BSPF, BW, DIN259 (Auch mit verlängertem Gehäuse als VALV-O-LET-Ausführung erhältlich.)
Werkstoffe:	Bronze (max. 300#), A105N* (1.0460), LF2* 1.0566, F1 , 1.5415, F11, 1.7335, F22, 1.7383 F5 (1.7362), F9, F304L (1.4307), 1.4541, F316L* (1.4404), 1.4571, 1.4408 (*Absperr- und Durchgangsventile in diesen Werkstoffen auch in Faltenbalgausführung erhältlich.)

ASME & DIN-Kugelhähne, einteilig, zweiteilig, dreiteilig (weichdichtend)

Nennweiten:	1/4"(DN8) – 2"(DN50)
Druckstufen:	1000WOG/PN63, 1500WOG/PN130, 800#/PN100
Anschlüsse:	SW, NPTF, BSPF, BW, DIN259
Werkstoffe:	Messing (max. 600W OG), WCB (1.0619), LCC (1.6220), CF8M (1.4408), LF2

ASME & DIN-Schmutzfänger und Schaugläser*

Nennweiten:	1/2"(DN15) – 2"(DN50)
Druckstufen:	150#, 300#, 600#, 800#, 1500#, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250 (Druckgrenze des Schauglases abhängig vom verwendeten Glas)
Anschlüsse:	SW, NPTF, BSPF, BW, DIN259
Werkstoffe:	A105N (1.0460), 1.0619 (WCB)*, 1.7335, 316L (1.4404) , 1.4408 (CF8M)* (*Mit Gläsern aus Borosilikat und Metaglas erhältlich.)

Lagerprogramm Doppelrückschlagklappen und Tellerrückschlagventile in Wafer-Bauart

ASME & DIN-Doppelrückschlagklappen u. Tellerrückschlagventile

Nennweiten:	1/2"(DN15) – 12"(DN300)
Druckstufen:	150#, 300#, PN10, PN16, PN25, PN40, 600#
Anschlüsse:	WAFER-Bauart
Werkstoffe:	1.4404 (F316), 1.0460 (A105N), 1.0619 (WCB), 1.4408 (CF8M)

Weitere Ventilarten, Druckstufen und Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.
In unserer Servicewerkstatt und unseren Lagern können wir Ventile zudem mit Antrieben ausrüsten und modifizieren.
Unsere eigenen Prüfeinrichtungen ermöglichen zusätzliche Prüfungen gemäß den Anforderungen unserer Kunden.

Zulassungen
PED 2014/68/EU, ATEX 2014/34/EU, AD 2000 A4, API 607, API 622, API 624, ISO 15848-1, TA-Luft 2021, WRAS)

AVA ONLINE SERVICE

Verfügbarkeit in Echtzeit. Planung mit Sicherheit.


Zeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Mit dem **AVA Online Service** prüfen Sie rund um die Uhr die aktuelle Verfügbarkeit unserer lagerhaltigen Produkte direkt auf unserer Website.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Sofortige Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit
- Schnelle und zuverlässige Projektplanung
- Transparente Informationen ohne Wartezeiten
- 24/7 Zugriff auf relevante Produktdaten
- Direkte Unterstützung bei Beschaffung und Instandhaltung

Exklusiver Mehrwert für registrierte Nutzer:

- Verfügbarkeit und Preise auf einen Blick
- Direkte Kalkulationssicherheit für Ihre Projekte
- Detaillierte Artikelspezifikationen
- Technische Zeichnungen (2D & 3D)
- Wartungs- und Montageanleitungen
- Umfangreiche technische Dokumentationen

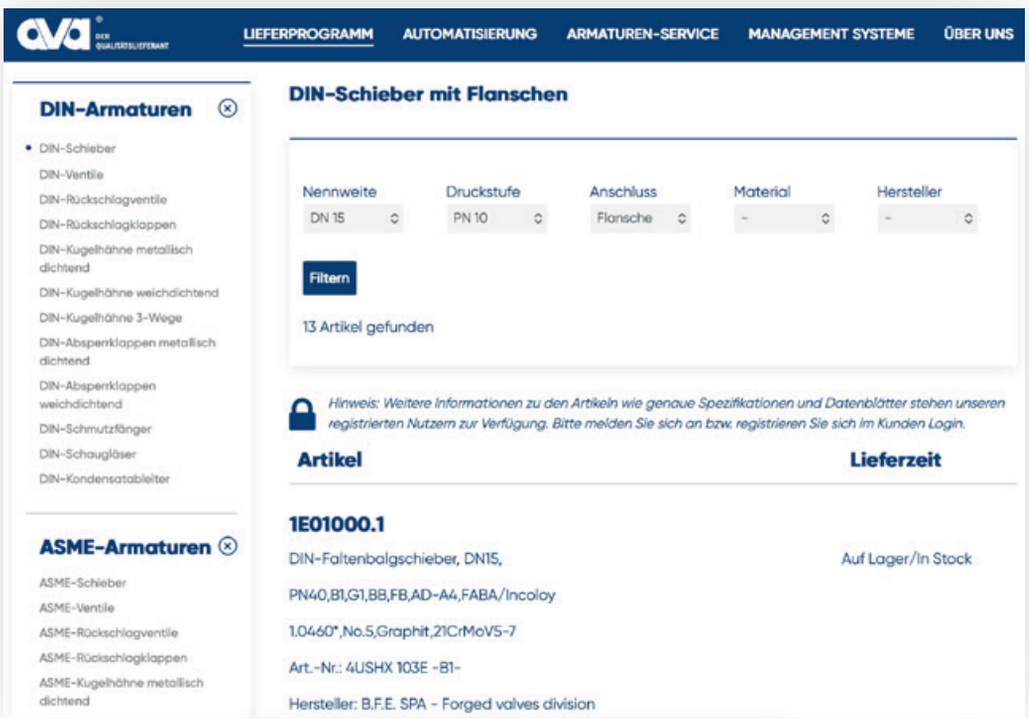

Schneller entscheiden. Sicherer planen. Effizienter arbeiten.

Mit dem AVA Online Service erhalten Sie jederzeit Zugriff auf die Informationen, die Sie für eine erfolgreiche Projektabwicklung benötigen.

Jetzt registrieren!
ava-alms.com/kundencenter/registrierung

AVA – Ihr Qualitätslieferant für Industriearmaturen
Handel – Automatisierung – Modifikation

DER
QUALITÄTSLIEFERANT

Unsere Standorte:

Deutschland

Armaturen Vertrieb Alms GmbH
Holterkamp 1
40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 2102 4390-0
E-Mail: info@ava-alms.com
www.ava-alms.com

England, UK

AVA Alms Valve Agency Ltd
Windsor House,
Cornwall Road,
Harrogate, HG1 2PW,
Tel.: +44 (0) 1937-840460
E-Mail: sales@ava-alms.co.uk
www.ava-alms.co.uk

Niederlande

AVA Alms Valve Agency BV
Schuit 1
1724 BD Oudkarspel
Tel.: +31 (0) 226-319999
E-Mail: info@ava-alms.nl
www.ava-alms.nl

Stand 09/2026